





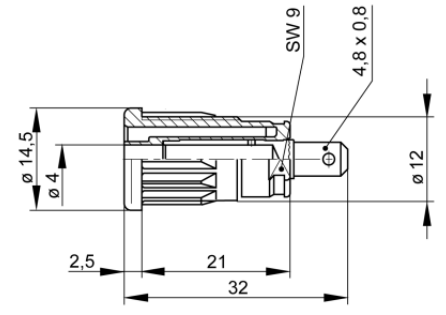


Buchsen

SEP 2610 F4,8



Produkt	SEP 2610 F4,8
Beschreibung	Sicherheits-Einpressbuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum schnellen Einbau in Schalttafeln von 1-10 mm Wandstärke. Einbauöffnung: $\varnothing 12,2 \pm 0,1$ mm Einführungsfase: 0,5 x 45°
Betriebsanleitung	BA454
Artikel-Nr. / *Farbe	9723611xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;"> 01 rot</div> <div style="text-align: center;"> 02 blau</div> <div style="text-align: center;"> 03 gelb</div> <div style="text-align: center;"> 04 grün</div> <div style="text-align: center;"> 88 gelb grün</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Au</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Flachstecker 4,8 x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-40 °C bis +80 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
---	-----

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022