
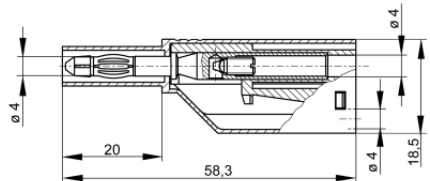


## Stecker

### LAS S WS



Produkt	LAS S WS
Beschreibung	Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm <sup>2</sup> bis 1,5 mm <sup>2</sup> , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, starre Buchse 4 mm, 1000 V-System. Einfache Montage durch "Click-System".
Betriebsanleitung	BA461
Artikel-Nr. / *Farbe	9340991xx  00 schwarz   01 rot   02 blau   03 gelb   04 grün   05 braun   06 grau   07 weiß   09 violett <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Ni</b></div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022