

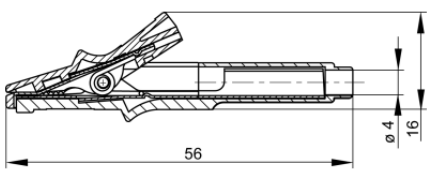


Abgreifklemmen

MA 260 SH



Produkt	MA 260 SH
Beschreibung	Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Bronze vernickelt. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres klemmen von dünnen Drähten. Der Buchsensteckanschluss hat einen Durchmesser von 4mm.
Betriebsanleitung	BA465
Artikel-Nr. / *Farbe	9738891xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;">Ni</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 300 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	15 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	6 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen



Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022