
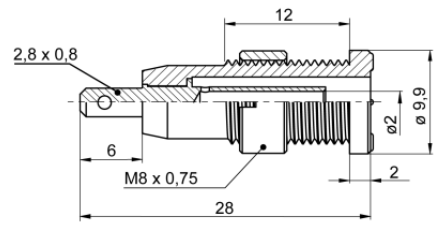


## Buchsen

### MSEB 2610 F 2,8 Au



<b>Produkt</b>	<b>MSEB 2610 F 2,8 Au</b>
Beschreibung	Miniatur-Sicherheits-Einbaubuchse, Ø=2mm, Messing vergoldet. Flachsteckanschluss 2,8x0,8mm nach DIN 46244. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 8mm Wandstärke. Einbauöffnung: Ø=8mm.
Betriebsanleitung	BA254
Artikel-Nr. / *Farbe	9754557xx  00 schwarz    01 rot    02 blau    03 gelb    04 grün    05 braun    06 grau    07 weiß    09 violett <div style="text-align: right;"><b>Au</b></div>
<b>Zeichnung</b>	
<b>Technische Daten</b>	
Anschluss	Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022