


Klemmprüfspitzen

KLEPS 2600

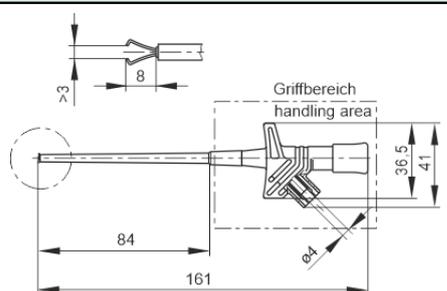

| | |
|--|---|
| Produkt | KLEPS 2600 |
| Beschreibung | Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4mm Durchmesser angeklemt werden. 4mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. |
| Betriebsanleitung | BA457 |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9723061xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">● 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;">● 01 rot</div> </div> |
| Zeichnung |  |
| Technische Daten | |
| Anschluss | ungefederte 4 mm Buchse |
| Bemessungsspannung | AC/DC 1000 V |
| Messkategorie lt. IEC61010 | CAT II |
| Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten) | 4 A |
| Werkstoff-Kontaktstift | Federstahl |
| Werkstoff-Kontaktbuchse | Messing |
| Gehäusematerial | PBT |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾ | -25 °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB |
| Klemmart | drehbare Greifzange, verzinkt |

| | |
|--------------|------|
| Klemmbereich | 4 mm |
|--------------|------|

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022