





Klemmprüfspitzen

KLEPS 60



Produkt	KLEPS 60
Beschreibung	Klemmprüfspitze mit Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Durchmesser angeklemt werden. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing mit zusätzlichem Schraubanschluss, Greifzange zusätzlich verzinkt.
Betriebsanleitung	BA408
Artikel-Nr. / *Farbe	9730531xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	4 mm Buchse (ungefedert) Schraubanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP, PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

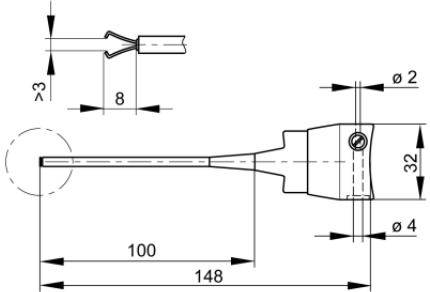4 mm System

Klemmart	Greifzange, verzinkt
Klemmbereich	4 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufagen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022