
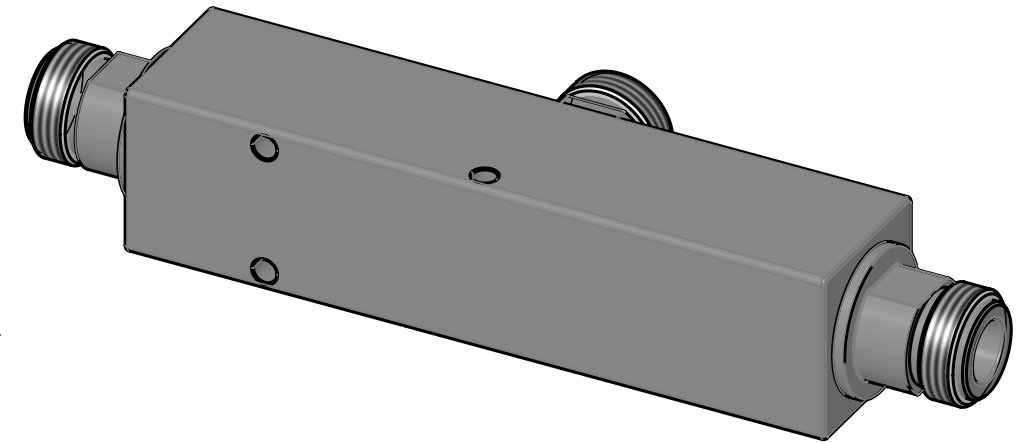
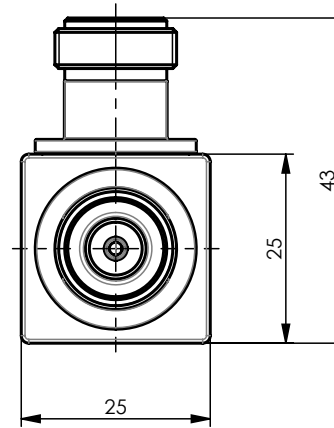


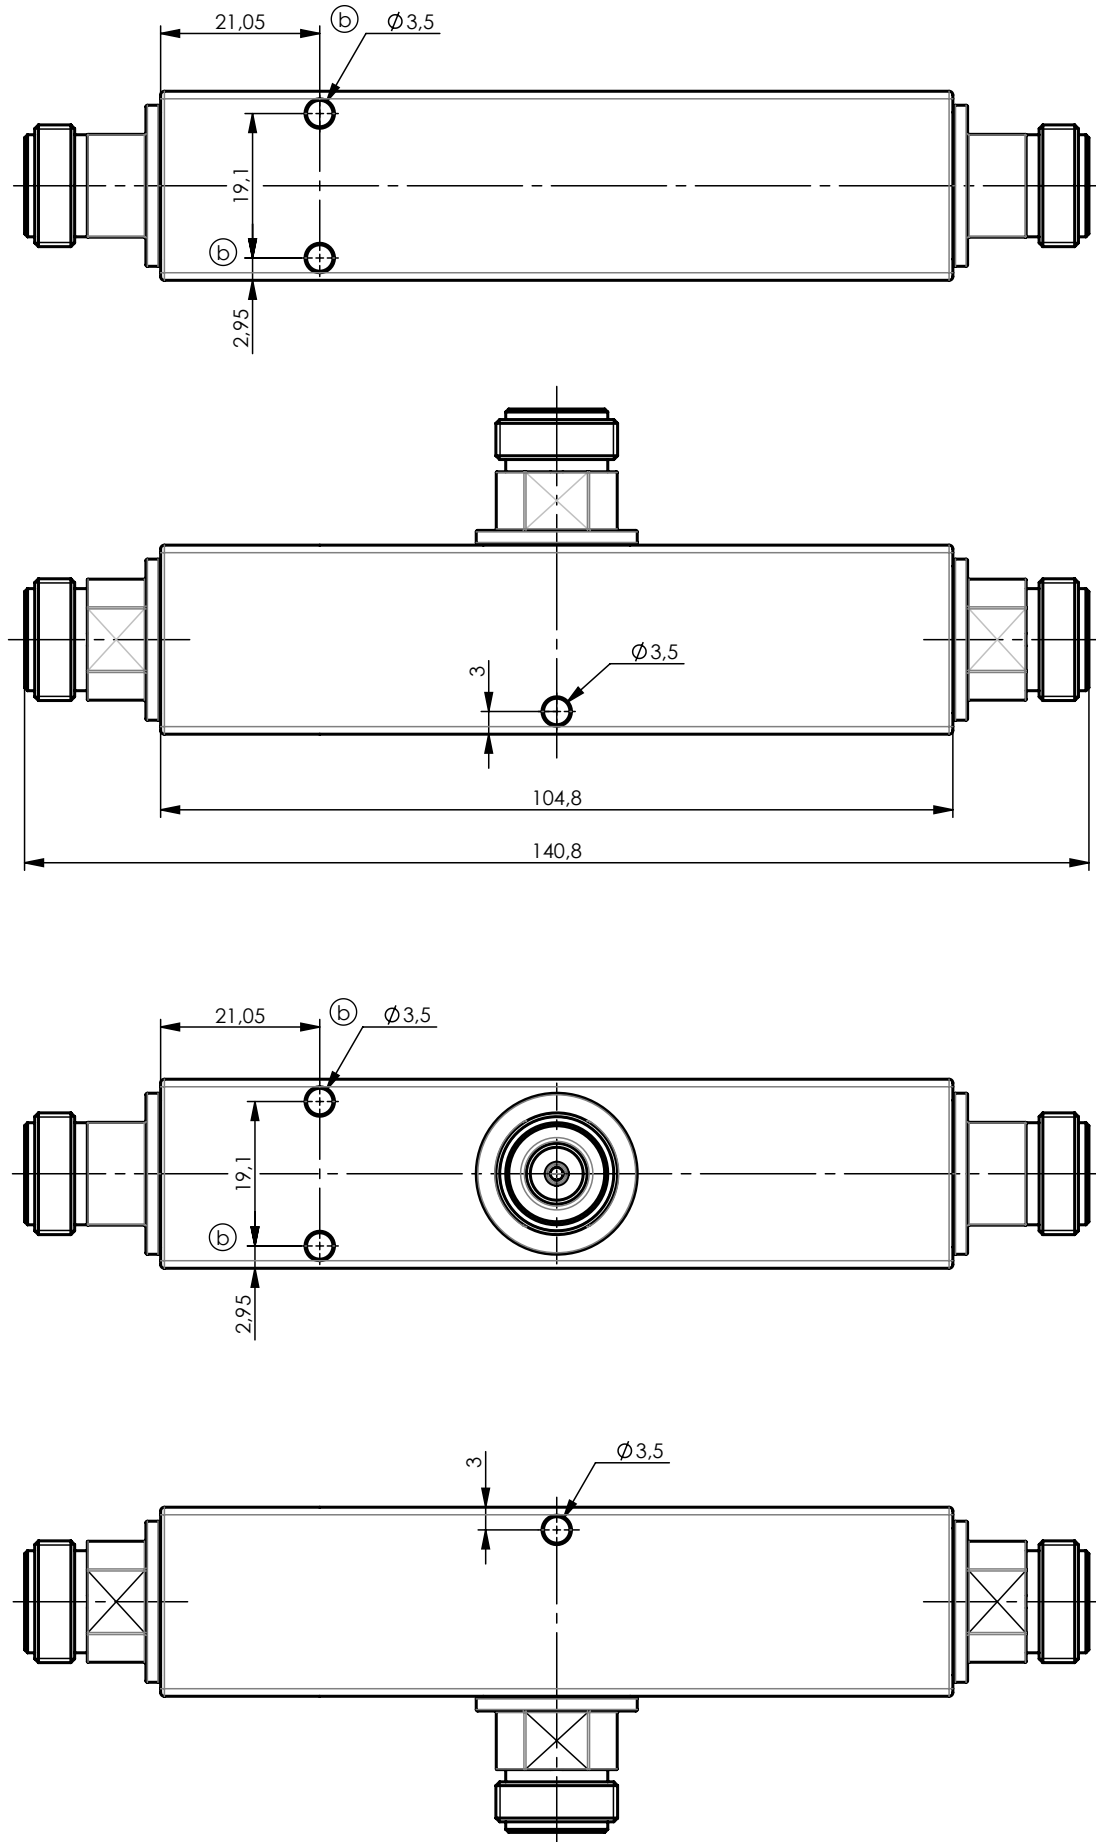

Mechanical characteristics
configuration
interface dimensions acc. to housing

Electrical characteristics
impedance
frequency
coupling ratio
return loss
main / branch loss

intermodulation
power capacity

Environmental
operating temp.
relative humidity
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Konfiguration
Steckgesicht nach Gehäuse


Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Kopplungsverhältnis
Rückflussdämpfung
Haupt- / Abzweig-
Einfügedämpfung
Intermodulation
Leistungsübertragung

Umgebung
Betriebstemperatur
relative Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse
RoHS konform

15 dB
IEC 61169-16
material - aluminium
colour/Farbe - silver/silber
50 Ω
698-960 / 1710-2700 MHz
Ⓒ nom. 30:1
typ. 17,5 dB
Ⓒ typ. 0,1 dB / 14,9 ±2 dB
typ. ≤ -161 dBc @ 2x43 dBm
Avg. 200 W
-25°C / +75°C
5% ... 95%
IP 65 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gezt./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gepr./ appr.	17.09.2019	GB	ca./approx. 180		
				Maßstab/ scale	1:1	Benennung/ title			
				Maß/ Maß/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
c	32084	21.04.2021	GB		K	J01029A0016			
b	31942	19.02.2021	MA						
a	31010	09.01.2020	MA		Ersatz für/ replaces				

**Telegärtner**

 Maße/ dimensions: mm

Original : DIN A3

Blatt/ sheet 1 von/ of 1