





## Klemmprüfspitzen

### KLEPS 1600



Produkt	KLEPS 1600
Beschreibung	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 3 mm Durchmesser angeklemmt werden. Buchsenanschluss Ø 2 mm aus Messing vergoldet.
Betriebsanleitung	BA253
Artikel-Nr. / *Farbe	9751061xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz         </div> <div style="text-align: center;">  01 rot         </div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 10px;">Au</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte Buchse Ø 2 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	3 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt

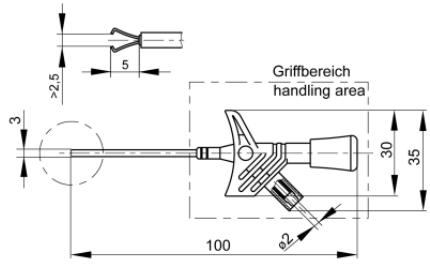Klemmbereich	3 mm
--------------	------

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen  
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022